



# Panneau à LED

30 x 30 cm | 30 x 60 cm | 30 x 120 cm


60 x 60 cm | 60 x 120 cm

62,5 x 62,5 cm

36/48/54/72 W

## Simple, esthétique, naturel

Les panneaux à LED LIGHTS discrets et sans aveuglement éclairent les postes de travail et les bureaux, les salles de conférence, les couloirs etc. de manière optimale et s'adaptent également sans problème aux plafonds encastrés à trame.

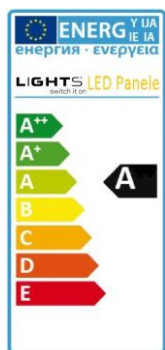

### *Des arguments convaincants!*

- diverses dimensions et formes
- "Plaque lumineuse" sur toute la surface
- Design atemporel
- Longue durée de vie
- Très économe en énergie
- Grand coefficient de rendement

## LIGHTS Panneau à LED 30x30 cm , 30x 60 cm und 30x120 cm

Réf.	880 018 400	880 036 401	880 054 401
Puissance:	18 W	36 W	54 W
Coloris:	blanc normal	blanc normal	blanc normal
Transparence:	mat	mat	mat
Température de la couleur:	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Flux lumineux:	1 400 - 1 700 lm	2 800 - 3 500 lm	4 200 - 5 000 lm
Tension:	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Dimensions (L x l x H):	30 x 30 x 1,2 cm	30 x 60 x 1,2 cm	30 x 120 x 1,2 cm
Angle de rayonnement:	120°	120°	120°
Facteur de puissance:	PF > 0,95 VAC	PF > 0,95 VAC	PF > 0,95 VAC
Indice de rendu de couleur :	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Plage de température d'exploitation:	-20 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C
Durée de vie:	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Efficacité énergétique:	> 80 lm/W	> 80 lm/W	> 80 lm/W
Garantie:	5 ans	5 ans	5 ans

## LIGHTS Panneau à LED 60x60 cm et 60x120 cm

Réf.	880 036 402	880 048 401	880 054 402	880 072 402	880 072 401
Puissance:	36 W	48 W	54 W	72 W	72 W
Coloris:	blanc normal	blanc normal	blanc normal	blanc normal	blanc normal
Transparence:	mat	mat	mat	mat	mat
Température de la couleur:	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Flux lumineux:	2 800 - 3 500 lm	3 800 - 4 500 lm	4 200 - 5 000 lm	5 800 - 6 800 lm	5 700 - 6 700 lm
Tension:	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Dimensions (L x l x H):	60 x 60 x 1,2 cm	60 x 60 x 1,2 cm	60 x 60 x 1,2 cm	60 x 60 x 1,2 cm	60 x 120 x 1,2 cm
Angle de rayonnement:	120°	120°	120°	120°	120°
Facteur de puissance:	PF > 0,95 VAC	PF > 0,95 VAC	PF > 0,95 VAC	PF > 0,95 VAC	PF > 0,95 VAC
Indice de rendu de couleur:	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Plage de température d'exploitation:	-20 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C
Durée de vie:	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Efficacité énergétique:	> 80 lm/W	> 80 lm/W	> 80 lm/W	> 80 lm/W	> 80 lm/W
Garantie:	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

## LIGHTS Panneau à LED pour plafonds Odenwald 62,5 x 62,5 cm

Réf.	880 036 400	880 048 400	880 054 400	880 072 400
Puissance:	36 W	48 W	54 W	72 W
Coloris:	blanc normal	blanc normal	blanc normal	blanc normal
Transparence:	mat	mat	mat	mat
Température de la couleur:	4 000 K	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Flux lumineux:	2 800 - 3 500 lm	3 800 - 4 500 lm	4 200 - 5 000 lm	5 800 - 6 800 lm
Tension:	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Dimensions (L x l x H):	62 x 62 x 1,2 cm	62 x 62 x 1,2 cm	62 x 62 x 1,2 cm	62 x 62 x 1,2 cm
Angle de rayonnement:	120°	120°	120°	120°
Facteur de puissance:	PF > 0,95 VAC	PF > 0,95 VAC	PF > 0,95 VAC	PF > 0,95 VAC
Indice de rendu de couleur:	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Plage de température d'exploitation:	-20 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C	-20 °C à +40 °C
Durée de vie:	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Efficacité énergétique:	> 80 lm/W	> 80 lm/W	> 80 lm/W	> 80 lm/W
Garantie:	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans